

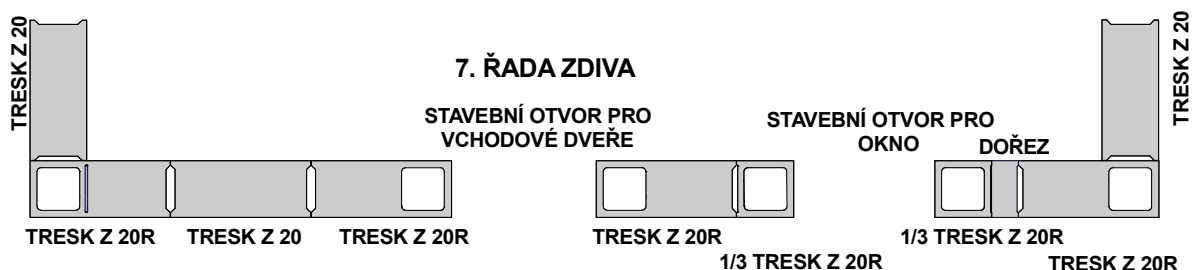


TECHNOLOGICKÝ POSTUP - zdění

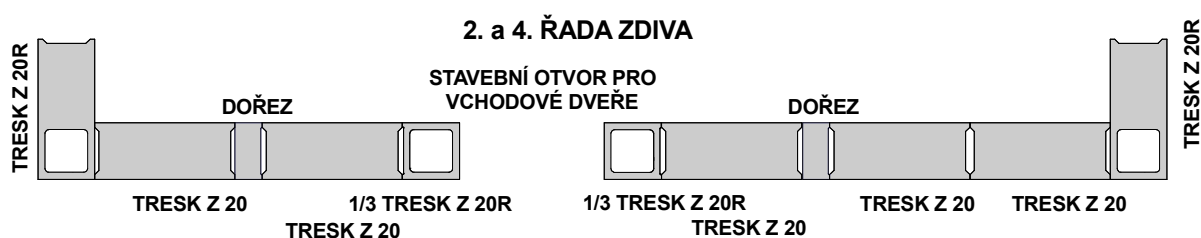


www.tresk.eu

Založení první řady zdiva se provádí položením rohových tvárnic TRESK Z 20 R-25 R ve všech rozích stavby a okrajích průstupů. Následně se položí zbývající část řady z tvárnic TRESK Z 20-25. Tento postup se opakuje u všech řad zdiva.

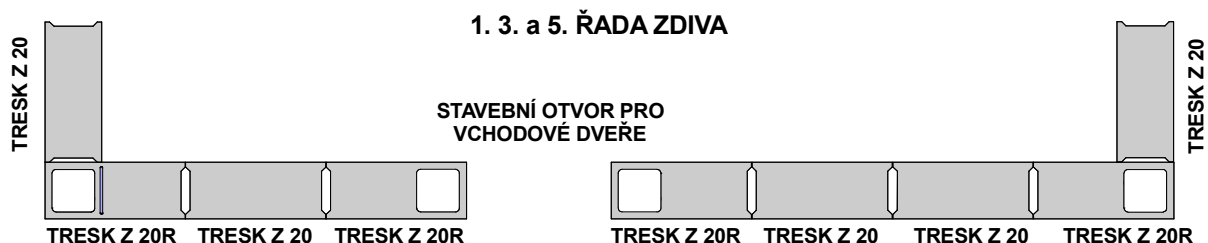

POHLED

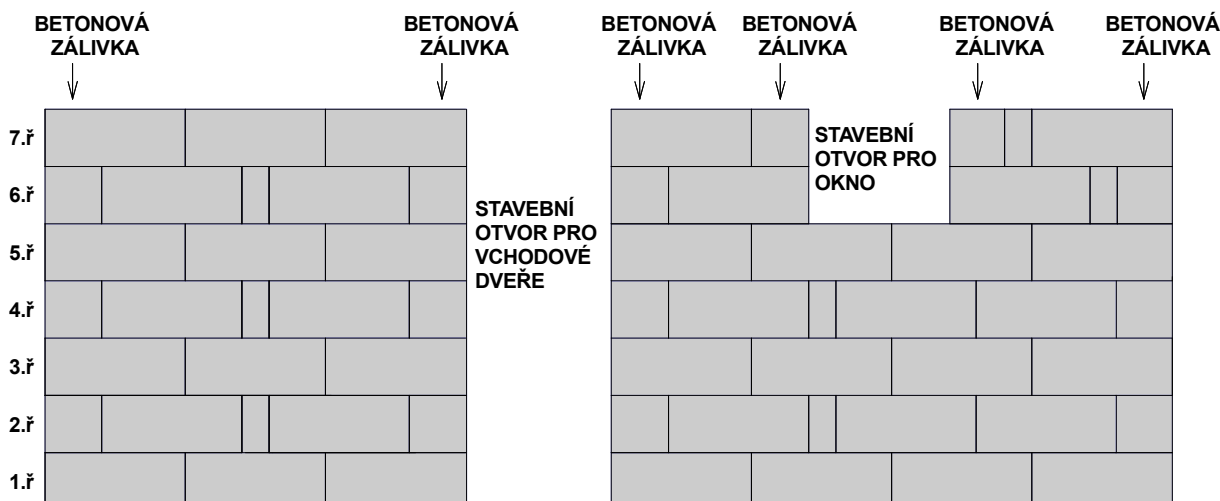

Tvárnice TRESK Z 20 R-25 R jsou určeny k proarmování a probetonování ve všech rozích stavby a okrajích průstupů. Množství a nadimenzování armatury se liší dle typu stavby a vždy je řešen statickým výpočtem.